CILINDRI RS3 A PROFILO EUROPEO

CISA®

RS3

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SICUREZZA ATTIVA

- **SISTEMA BREVETTATO**: chiave con elemento mobile.
- **SECURITY CARD**: per la duplicazione autorizzata delle chiavi. Le chiavi possono essere duplicate esclusivamente da CISA dietro la presentazione della Security Card.
- **NUMERO DI CIFRATURE**: oltre 8 miliardi.

SICUREZZA PASSIVA

- **Resistenza alla spinta:** camma sporgente.
- **Resistenza al trapano:**
  - spine in acciaio temperato inserite su entrambi i lati del corpo cilindro
  - tutti i perni e controperni in acciaio temperato
- **Resistenza al grimaldello:**
  - tre file di perni e controperni disposti radialmente
  - sistema di cifratura azionato dall'elemento mobile.
  - particolare sagoma dei perni e dei controperni
- **Resistenza allo strappo:**
  - giunto in acciaio che unisce le due parti del corpo rendendole solidali tra loro.
  - spine trasversali in acciaio temprato
  - speciale ghiera in acciaio

POTENZIALITA' GESTIONE ACCESSI

- 85 milioni di cilindri diversi x una chiave MK.
- Altre configurazioni disponibili su richiesta.

AFFIDABILITA'

- 100.000 cicli (conforme a EN 1303: Durability – durata – Grado 6)

CERTIFICAZIONI

- Costruiti secondo i parametri richiesti dalle norme:
  - EN 1303: grado 6 Durability (durata), grado 5 Security (sicurezza).
  - DIN 18254 classe 3 BZ (rif. DIN EN 1303)

BREVETTI

- Brevetto EEC No. 0 416 500
- Brevetto USA No. 5,170,651.

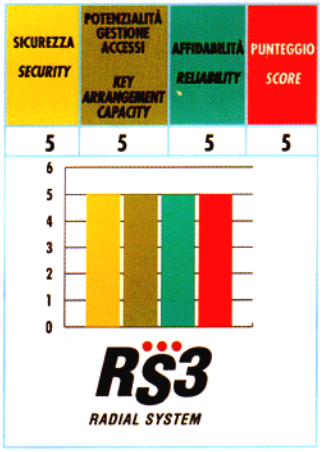

Caratteristiche tecniche:

CILINDRO:

- 15 perni disposti radialmente su tre file
- Corpo composto da due moduli di ottone uniti da un giunto in acciaio
- Cilindretto in ottone
- Camma DIN in acciaio sinterizzato autolubrificante
- Perni in acciaio temperato
- Controperni in acciaio temperato
- Molle in acciaio inox

CHIAVE:

- piatta ad introduzione reversibile
- in alpacca
- numerazione a codice sulla testa
- spessore chiave 2,4 mm
- salto 0.45 mm

Finiture:

- Standard: ottone sabbiato nichelato (fin. 12)
- A richiesta ottone lucido (fin. 66)

Opzioni a richiesta:

- KA, MK, GMK, GGMK, CE, CA, C5, CL (Chiave con testa in plastica) e relative varianti.

Dotazione standard:

- viti di fissaggio
- istruzioni d'uso e manutenzione
- 3 chiavi art. 1.00700.02.0
- SECURITY CARD